



# КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

## Дизельний компресор


### Atlas Copco XAS 88 KD



Дизельний компресор XAS 88 – універсальний та надійний інструмент, призначений для виконання різноманітних робіт у рамках будівельного процесу. Компресор передбачає можливість підключення до 4 відбійних молотків або бетоноломів, а

також здатний забезпечувати роботу різних

інструментів, таких як піскоструминні пристрої та обладнання для фарбування.

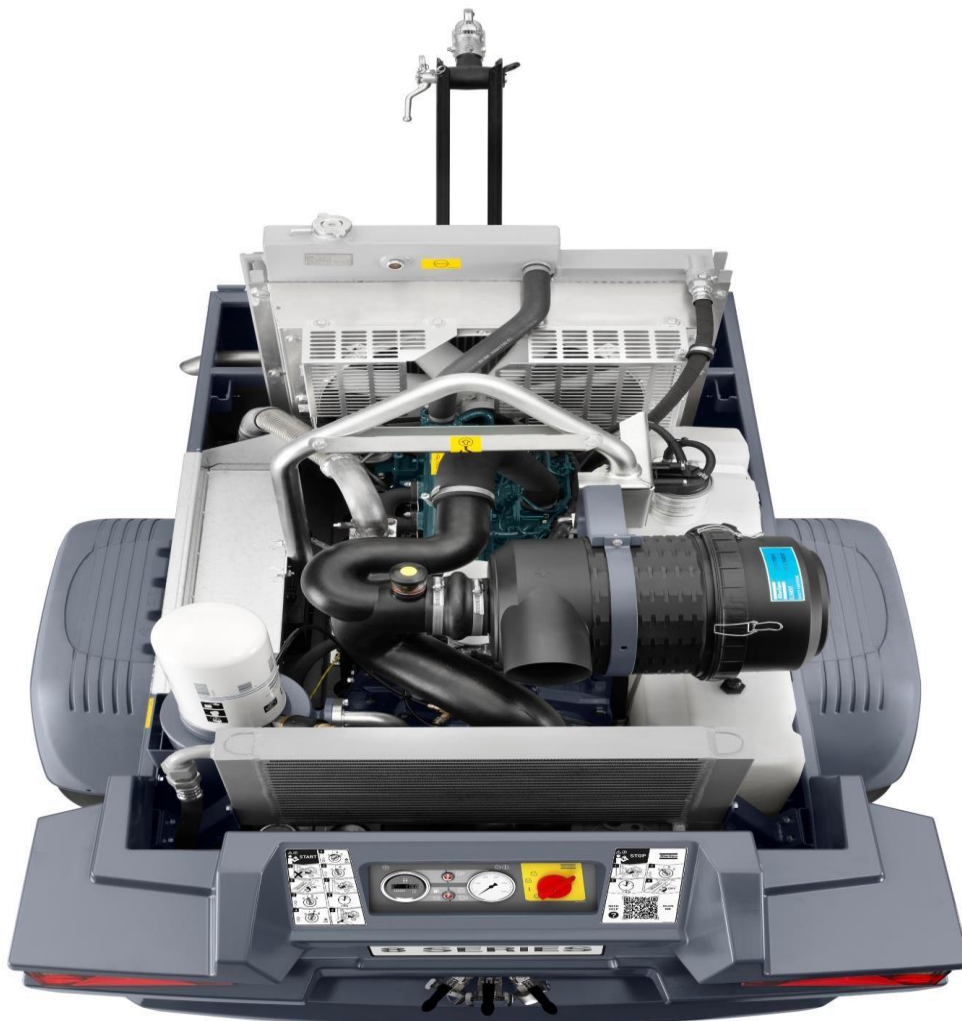

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЮЕЙЧЕМ УКРАЇНА»

UHM UKRAINE, LLC, off.4, 14 A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnepr, Ukraine  
USREOU 41424842, VAT ID 414248404640, ACC 26007664867700,  
PC «UKRSIBBANK», Bank code 351005, Kiev

## Переваги моделі XAS 88D:

- Простота управління забезпечує зручність роботи та швидкий процес освоєння персоналом навичок роботи з обладнанням.
- Завдяки своїй компактності компресор легко встановлюється в кузов автомобіля Газель, а виконання на колісному шасі дозволяє забезпечити простоту транспортування як причеп легкового автомобіля.
- Можливість регулювання тиску в залежності від виробленої роботи робить пристрій універсальним і застосовним для широкого спектру різних робіт,
- Компресор надійно захищений від пошкоджень ударостійким кожухом, виконаним з лінійного поліетилену, а також потрійним покриттям антикорозійним металевих елементів. При цьому корпус пристрою легко відкривається, надаючи доступ до всіх вузлів, що обслуговуються.
- Висока надійність пристрою досягнута, в тому числі, за рахунок використання дизельного двигуна Kubota та організації його з'єднання з гвинтовим елементом без застосування муфт та ременів.
- З метою уникнення можливості перегріву двигуна в конструкції XAS 88 використовується удосконалена система охолодження.
- Застосування у конструкції ефективної гвинтової пари «Атлас Копко» забезпечує зниження витрат палива до 12%.
- Простота обслуговування досягнута за рахунок зручної організації зливу масел двигуна та компресора, що скорочує час регламентного обслуговування до 50%, що в середньому не перевищує однієї години.
- Крім зниження трудовитрат на проведення регламентних робіт з технічного обслуговування, його періодичність складає всього один раз на 2 роки або 1000 мотогодин (залежно від того, яка умова настане раніше). Крім того, між обслуговуваннями не потрібно доливати компресорну олію – її винос мінімізований. На окрему увагу заслуговує питання транспортування компресора: крім найбільш затребуваного виконання в комплектації колісного шасі, XAS 88 може поставлятися на опорах

Завдяки наявності на шасі схвалення типу транспортного засобу, можливе отримання ПТС. Реєстрація компресора як ТС дає можливість буксирувати пристрій на легковому автомобілі дорогами загального користування. При цьому навіть у найбільш повній комплектації вага компресора не перевищує 750 кг, а значить – для його буксирування водієві не потрібне одержання категорій ВЕ або СЕ.

Система управління компресора XAS 88 представлена системою клапанів, що забезпечує реакцію на зміну показника робочого тиску в маслосепараторі і тим самим підтримує точну відповідність споживаного та стисненого повітря. При зниженні тиску на виході пристрою система збільшує кількість обертів двигуна та відкриває вхідний клапан. При зростанні показника тиску кількість обертів знижується, а вхідний клапан перекривається. Показник робочого тиску встановлюється за допомогою регулювального клапана.

Система управління забезпечує попередження користувача про аварійну ситуацію і, якщо причина не буде усунена, зупиняє компресор.

## Технічні характеристики

Робочий тиск (надлишковий)	бар	7
Продуктивність	м3/хв	5,0
Кількість ступенів стиснення	шт.	1
Місткість масляної системи компресора	л	7,7
Винесення мастила на 100% потужності	мг/годину	<5
Потужність шуму по 2000/14 ЄС	дБ(А)	98
Шумовий тиск ISO 2151 на 7 метрах	дБ(А)	73
Кількість постів 3/4 дюйми	шт.	3
Максимальна температура навколишнього середовища	°С	+50
<b>Двигун</b>		
Виробник		Kubota
Модель		V1505T
Норми з вихлопу		Tier III
Число циліндрів	шт.	4
Потужність	кВт	33
Число оборотів максимум	об./хв	3000
Число оборотів мінімум	об./хв	1850
Витрати палива		
- на максимальній потужності	кг/годину	6,44
- на холостому ходу	кг/годину	2,57
Тип системи охолодження		рідина
Ємність масляної системи	л	5,5
Місткість паливного бака	л	60
<b>Габарити та вага</b>		
Довжина з регульованим дишлом (транспортна)	мм	2240
Ширина на шасі	мм	1345
Висота на шасі	мм	1400
Вага робоча на шасі	кг	<750

Вартість замовлення в Україні, включаючи доставку та митне очищення однієї одиниці ХАС88, становить –995 000,00 грн з ПДВ. ( у вартість входять шасі, вологовідділювач)

### Термін постачання:

В наявності

### Умови поставки:

Склад покупця за рахунок продавця

### Умови оплати:

100% передплата

Гарантія - 12 місяців або 1000 мотогодин (що наступить раніше)

З повагою, Андрій Калій  
+38 050 460 03 36  
a.kaliy@uhm-ukraine.com